

Teleszkópos hengerek

5000-es sorozat

A lényegre törő!

A black telescopic cylinder is shown against a dark background. A red laser line extends from the front of the cylinder towards the left. Several bright LED lights are visible on the front and back of the cylinder. The Holmatro logo is visible on the side of the cylinder.

**Könnyebb és ergonomikusabb, mint valaha, a jobb teljesítmény érdekében.
LED világítás elöl és hátul, továbbá egy lézer mutató, amely már az első bevetésnél segíti a megfelelő támasztási pont megtalálását.**

Jellemzők és előnyök

Jobb teljesítmény

- Nagyobb feszítő erő a második dugattynál (ahol erre a legnagyobb szükség van!), és nagyobb hossz annak érdekében, hogy nagyobb lehetőséget biztosítson a mentési műveleteknél.



Jellemzők és előnyök

Ergonomikus hordogantyú

- Új kialakítás a mentő henger kiegyensúlyozott szállítása érdekében.
- Az eszközzel párhuzamosan szerelt, ezáltal minimalizálja a szükséges tárolási helyszükségletet.

Könnyű

- Könnyebb, mint valaha, az új anyagoknak,- alkatrészeknek,- az integrációnak és az intelligens tervezésnek köszönhetően.
- Csökkenti a fizikai megterhelés: nagyon könnyen szállítható és használható.



Jellemzők és előnyök

Integrált lézer mutató a mentő henger fejében

- Pontosban megjelöli azt a pontot, ahol a mentő henger feje a járművet érinteni fogja a telepítés végrehajtása után.
- Megkönnyíti a mentőhenger helyes elhelyezését már az első bevetéskor is.
- Ez időt takarít meg, és nagyobb biztonságot nyújt a mentendő személy részére.

Zum Patent angemeldet



Jellemzők és előnyök

Beépített LED világítás

- Az összesen 6 db LED, amelyek mind a dugattyúrúd, mint a mentő henger hátsó része irányában világítanak, ezáltal a munkaterületre tökéletes rálátás biztosítanak.
- Nappali és éjszaka a kezelő rögtön úgy dolgozhat, hogy a saját árnyéka nem hátráltatja a munkavégzésben.



Jellemzők és előnyök

Beépített gyorsító szelep

- Terheletlen állapotban, a dugattyúrúd gyorsan mozog kifelé, a kívánt hosszúság eléréséig, ezáltal felgyorsul a mentő henger elhelyezése.



Jellemzők és előnyök

Új működtető markolat

- Továbbfejlesztett ergonomikus kialakítás javított markolattal az eszköz optimális szabályozása érdekében.



Teleszkópos hengerek - 5000-es széria




Technische Daten		TR 5340 LP	TR 5350 LP	TR 5370 LP
Artikelnummer (inkl. Rettungszylinderspitzen)		150.032.102	150.032.101	150.032.100
ausgestattet mit (Anschlusstyp)		CORE	CORE	CORE
max. Betriebsdruck	bar/Mpa	720 / 72	720 / 72	720 / 72
max. Spreizkraft erste Kolbenstange	kN/t	217 / 22,1	217 / 22,1	231 / 23,6
max. Spreizkraft zweite Kolbenstange	kN/t	101 / 10,3	101 / 10,3	111 / 11,3
Länge (eingefahren)	mm	335	560	635
Spreizhub erste Kolbenstange	mm	150	375	450
Spreizhub zweite Kolbenstange	mm	125	350	425
Spreizhub gesamt	mm	275	725	875
Länge (ausgefahren)	mm	610	1285	1510
Gewicht einsatzbereit	kg	9.2	14.6	16.9
Abmessungen (L x B x H)	mm	280 x 109 x 335	280 x 109 x 560	281 x 109 x 635
EN 13204		TR217/150-101/125-9.2	TR217/375-101/350-14,6	TR231/450-111/425-16,9
NFPA 1936		ja	ja	ja
NFPA 1936, HSF	kN/t	217 / 22,1	217 / 22,1	217 / 22,1
NFPA 1936, LSF	kN/t	101 / 10,3	101 / 10,3	111 / 11,3

Teleszkópos hengerek - 5000-es széria


Tartozékok

Zubehör		Art.-Nr.
1	Verlängerungsstück TRE 01 (250 mm)*	150.182.337
2	Verlängerungsstück TRE 02 (450 mm)*	150.182.336
3	Zylinderunterlage HRS 22 NCT	150.003.105
4	Zylinderunterlage HRS 22	150.181.011

* Nur für TR 5340 LP

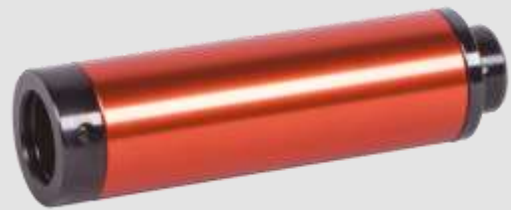

1

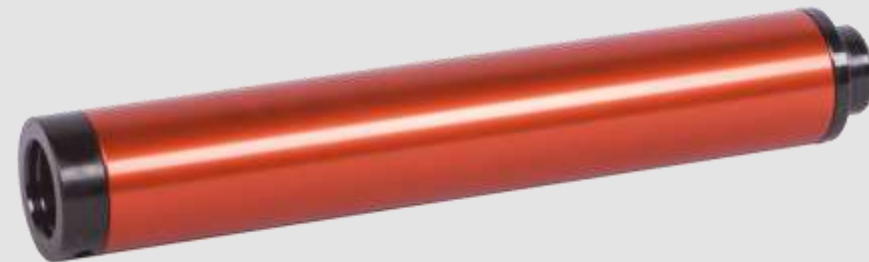

2



3



4



**Számíthat ránk, az
életmentésben!**