

EXUBAIE V2

HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ

REJTETT NYITÓMECHANIZMUS

JELLEMZŐK

Karcsú profiljának köszönhetően az **EXUBAIE V2** esztétikus megjelenést biztosít kívül-belül. Elérhető csak nyíló, illetve nyíló+záró változatban is.

Az EXUBAIE V2 tökéletesen illeszkedik az épület homlokzatába. Belülről nézve a csak nyíló változat nyitó mechanizmusa teljesen rejtett, míg a nyíló+záró változat mechanizmusa rendkívül diszkrét megjelenésű.



mindkét változat



a csak nyíló változat

TULAJDONSÁGOK



Exubaie V2 OS

- **Az üvegarány** (az üvegfelület profilhoz viszonyított aránya) **rendkívül magas**.
- Sokkal nagyobb hatásos nyílásfelület a hagyományos hő- és füstelvezetőkhöz képest.
- **A nyitó mechanizmus** a nyíló változat esetében rejtett, a nyíló+záró változat esetében rendkívül diszkrét.
- **„Méretre szabott”**, vagyis mindig az adott épület sajátosságainak figyelembe vételével készül.
- Speciális megoldások mindenféle homlokzathoz.



EXUBAIE V2 OS - A Magny-Cours Formula-1 versenypálya © Építész: Jean Bernigaud

EXUBAIE V2

HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ

LEÍRÁS

- Az **EXUBAIE V2** egy hő- és füstelvezető, CE - NF EN 12101-2 tanúsítvánnyal, amely megfelel a NF S 61937-8 szabványnak.
- Az **EXUBAIE** alul, felül vagy oldalt zsanérozott, kifelé vagy befelé nyíló változatban is elérhető.
- **Széles méretválasztékban készül**, így a beépítés helyét maximálisan figyelembe véve szó szerint „méretre szabható”.
- Annak érdekében, hogy az épület homlokzatának összképébe jobban illeszkedjen, számtalan RAL színben és eloxált kerettel, valamint „keret nélküli”, teleüveg változatban is elérhető.

TELJESÍTMÉNY

- Megbízhatósági osztály:
nyíló: Re 1000
nyíló+záródó: Re 1000 (hő- és füstelv.), Re 10 000 (szell.)
- Átfolyási tényező: Cv 0,11-0,69 (méretektől függően)
- Szélterhelési osztály: WL = 1500 Pa
- Alacsony hőmérsékleti osztály: T=0°C
- Hőellenállási osztály: B=300 °C
- Reakció a tűzre: héjalástól függ
- Uw: 0,85-1,19 W/m².°K (opál hőszigetelt héjalás)
Uw: 1,1-5,7 W/m².°K (üveg héjalás)
(héjalás Ug-értékétől függ)

MÉRETEZÉS

Méretezés min. és max. (SzéxMa):

- Alul/felül zsanérozott:
CSAK NYÍLÓ - kifelé/befelé:
Min.: 420 x 420 mm
Max.: 1320 x 2620 vagy 2620 x 1320 mm
NYÍLÓ+ZÁRÓDÓ:
Min. befelé: 1120 x 745 mm
Min. kifelé: 1020 x 745 mm
Max.: 1320 x 2620 vagy 2620 x 1320 mm
- Befelé vagy kifelé nyíló:
(oldalt zsanérozott) :
CSAK NYÍLÓ
Min.: 720 x 420 mm
Max.: 2620 x 1370 mm
NYÍLÓ+ZÁRÓDÓ:
Min.: 1370 x 745 mm
Max.: 2620 x 1 370 mm
- A nyíló keret max. súlya a termék végleges méreteitől függ.

EXUBAIE V2

HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ

EXUBAIE V2 (csak nyíló)
TGI Strasbourg / Patio
© Építész: Jordi Garcès



VEZÉRLÉS

- **Csak nyíló:** elektromos / pneumatikus
- **Nyíló+záródó:** elektromos

HÉJALÁS

- cellakamrás polikarbonát: 10 mm, 16 mm, 26 mm vastag (víztiszta, opál és bronz)
- üveg: 10-42 mm vastag (hőhídmentes profil)
- opál, hőszigetelt: dupla szigetelés (két 15/10 alumínium lemez + 30 mm EPS)

PROFILOK



- Hőhídmentes profil
- Függönyfal-adapter

OPCIÓK

- Thermoautomatika (használattól függően)
- Állapotjelzők (készenlétben & zárva)

RÖGZÍTÉS

- Speciális rögzítő profilok és tartozékok
- Homlokzati telepítés:
 - kifelé nyíló: 60-120°
 - befelé nyíló: 90°
 - egyéb esetekben, kérjük, érdeklődjön

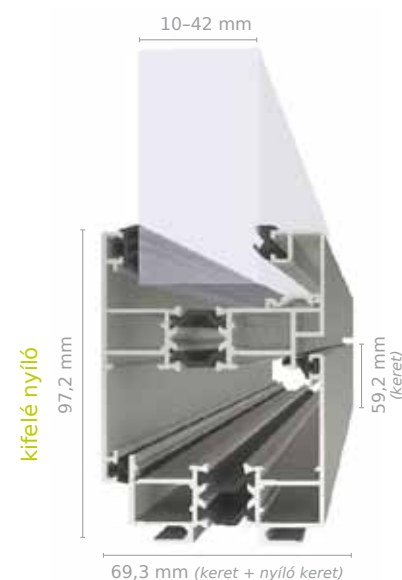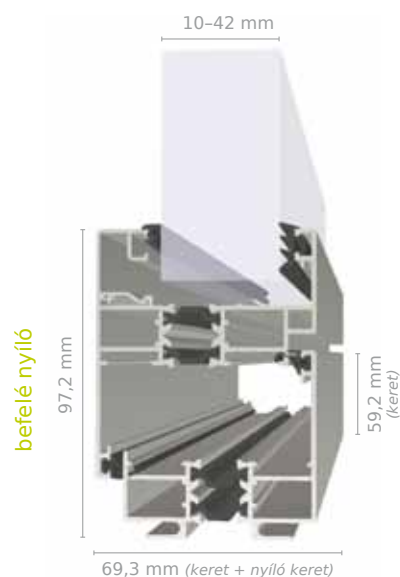

EXUBAIE

HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ

EXUBAIE-TERMÉKPALETTA

• EXUBAIE



Természetes szellőztetés és hő- és füstelvezetés egyben.

Rejtett nyitómechanizmusának köszönhetően ideális olyan épületekbe, ahol fontos az esztétika, ugyanakkor a rongálástól való védelem sem kerülhet háttérbe.

• EXUBAIE VEC



Strukturális üvegezésre alkalmas termék, amely **belesimul az épület homlokzatába**, így az esztétikai megjelenése kifogástalan; ugyanakkor funkcionális, hiszen betekintés-védelmet is nyújt.

• EXUBAIE MH



Vincennes kastély

Hő- és füstelvezető műemlék jellegű épületekhez – úgy látja el feladatát, hogy közben **teljes harmóniában van a homlokzati elemekkel**.

Egyúttal az épület belsejének összképét sem rontja, köszönhetően az integrált, rejtett nyitómechanizmusnak.

• EXUBAIE ACOUSTIQUE



Az EXUBAIE hangszigetelt változatban is elérhető.

A héjalás átlátszatlan fokozott hangszigetelésű anyag, így hozzájárul a zajszint csökkentéséhez.

• EXUBAIE V2



Exubaie V2 (nyíló)

Exubaie V2 (nyíló+záródó)

A **karcsú profilnak** köszönhetően az EXUBAIE V2 még jobban belesimul az épület homlokzatába. Elérhető csak nyíló, illetve nyíló+záró változatban is.

SOUCHIER
DESINFUMAGE ARCHITECTURAL
GESTION ÉNERGETIQUE

BOULLET
PORTES COUPE-FEU

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET:
Ludor Kft.
1082 Budapest, Baross u. 98.
Tel.: +36 1 210-9311

WWW.LUDOR.HU