



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



Főigazgató-helyettesi Szervezet
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
Tűzvédelmi Főosztály

Az OTSZ jelenlegi módosításai az új OTSZ elvei és struktúrája

2012. OKTÓBER 18-19.

Érces Ferenc tű. ezredes
főosztályvezető



Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosítása





Főbb változások

Az OTSZ módosításai elsődlegesen:

- az adminisztratív terhek csökkentését szolgálják
- a gyakorlati alkalmazás során felmerülő problémákra reagál





Főbb változások

- A Katasztrófavédelem új szervezeti struktúrájának következtében szükségessé vált az OTSZ-ben **szereplő eljáró tűzvédelmi hatóságokra** történő utalások javítása





Főbb változások

- Számos fogalom meghatározást pontosítottunk, illetve töröltünk, mivel egyéb jogszabály tartalmazza (pl. OTÉK).
- A szabadtéri rendezvények fogalma terület alapú lett: **5000 m² –nél nagyobb** (~~1000 fő felett~~)





- A **lakóépületek** menekülésre szolgáló **közlekedőin** történő tárolásra vonatkozó előírások pontosítottuk, lehetőséget teremtve a közlekedőkön pl. növények elhelyezésére






Főbb változások

- A középmagas társasházak esetében átdolgoztuk a **meglévő száraz felszálló** vezetékre vonatkozó követelményeket





LEHETSÉGES MEGOLDÁS ?

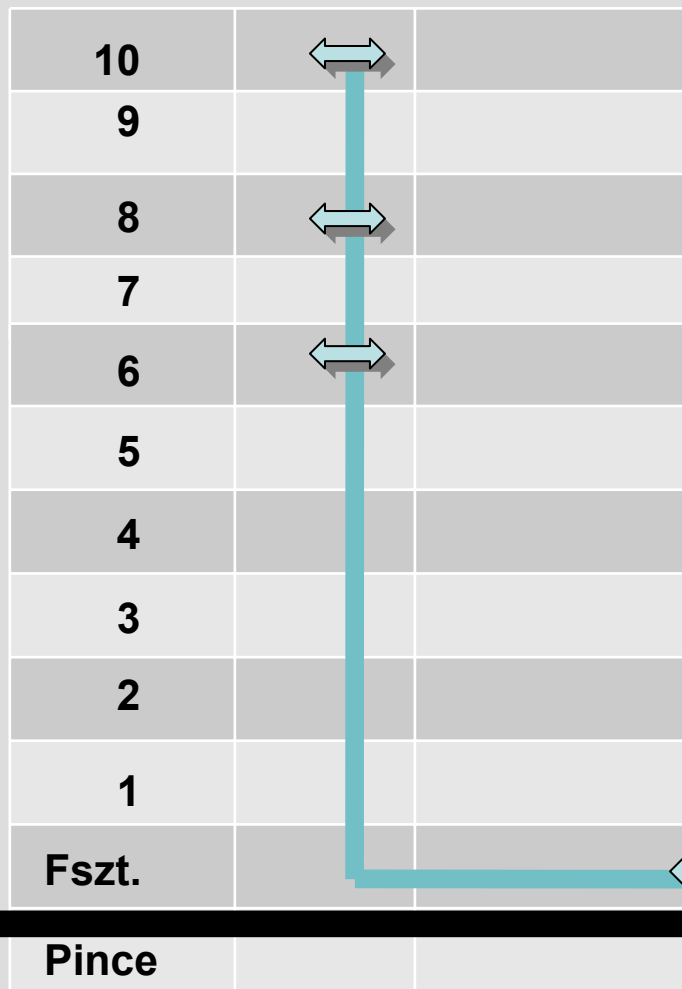

Víz kivételi hely



Betép-csonk





Beépítettük a tervezetbe
a repülő- vagy úszó
„kívánság lámpások”
használatának tilalmát,
mivel ezen eszközök
jelentős tűzkeletkezési
kockázatot jelentenek





Főbb változások

- A katasztrófavédelem által is használt egységes digitális rádiórendszer (EDR) épületeken belüli lefedettségének biztosítása érdekében pontosítottuk az előírást





Főbb változások

- Egy építési telken („C”-”E” tv. épületek között) belül a szomszédos épületek között nem kell tűztávolságot tartani, **ha az épületek a tűzállósági fokozatuk és tűzveszélyességi osztályba sorolásuk** alapján a vonatkozó követelményeknek megfelelően egy tűzszakaszban is elhelyezhetők.





- „(6) A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége – nyílászárók kivételével – az alábbiak:
 - a) általános esetben 1,1 m,
 - b) mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló helyiségek esetében 1,20 m,
 - c) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek esetében 1,65 m.”





Törlés:

- A többszintes épületek biztonságos elhagyására lépcsőházat kell létesíteni.





Törlés:

- Azon **különleges** anyagok esetében ...
a tűzveszélyességi osztályba sorolást az OKF
határozza meg.





Törlés:

- Gépjármű udvarban ajtó, ablak, legalább 2 m távolságban helyezhető el





Nem lép hatályba:

A tv. hatóság beép. tűzv. ber. tervdokumentációt
elbíráló üi. tervezői tűzvédelmi szakvizsgára
felkészítő tanfolyamot kell elvégeznie





Főbb változások

- A bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelettel összhangban szükséges a tűzoltó készülék felülvizsgáló szolgáltatók jogállásának megteremtése





Főbb változások

- A beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések részleges vagy teljes üzemszünetével, vagy meghibásodásával kapcsolatos bejelentéseket elegendő lesz a tűzoltóságot riasztó ügyelet részére telefonon jelezni, az írásbeli bejelentési kötelezettség az OTSZ-ből kikerül





Célok

A módosítás során alapvető cél volt, hogy a tűzvédelmi biztonsági követelmények sérüléséhez ne vezessen, a szakmai követelményeknek és elvárásoknak megfeleljen, a jogalkalmazók számára közérthető és egyértelmű legyen





Hatályba lépés

Jelenleg a tervezett módosítás notifikációs eljárása zajlik Brüsszelben, majd annak lezárultát követően lép hatályba





OTSZ 5.0





Előzmények

Alkalmazási nehézségek

- értelmezés igénye gyakori;
- még mindig nagyszámú eltérés szükséges;
- számos speciális esetet nem kezel;





Homlokzatszigetelés, burkolat, bevonat – homlokzati tűzterjedés






BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG



kiürítés

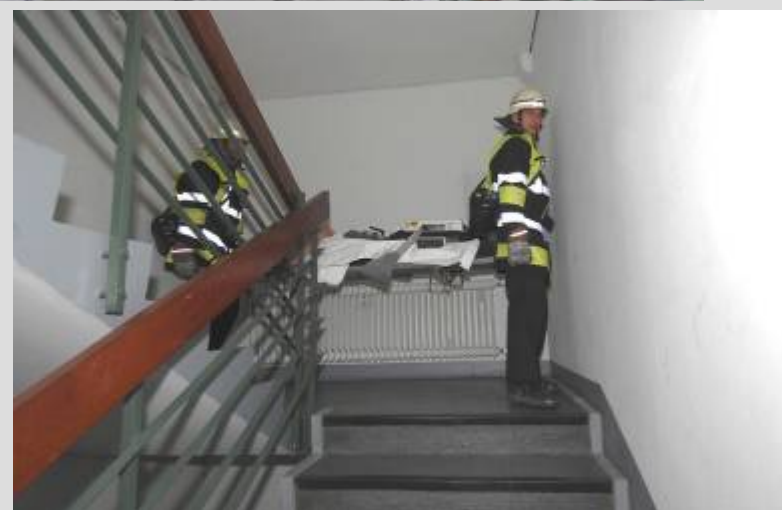



metró






napkollektorok, napelemek





speciális építmények

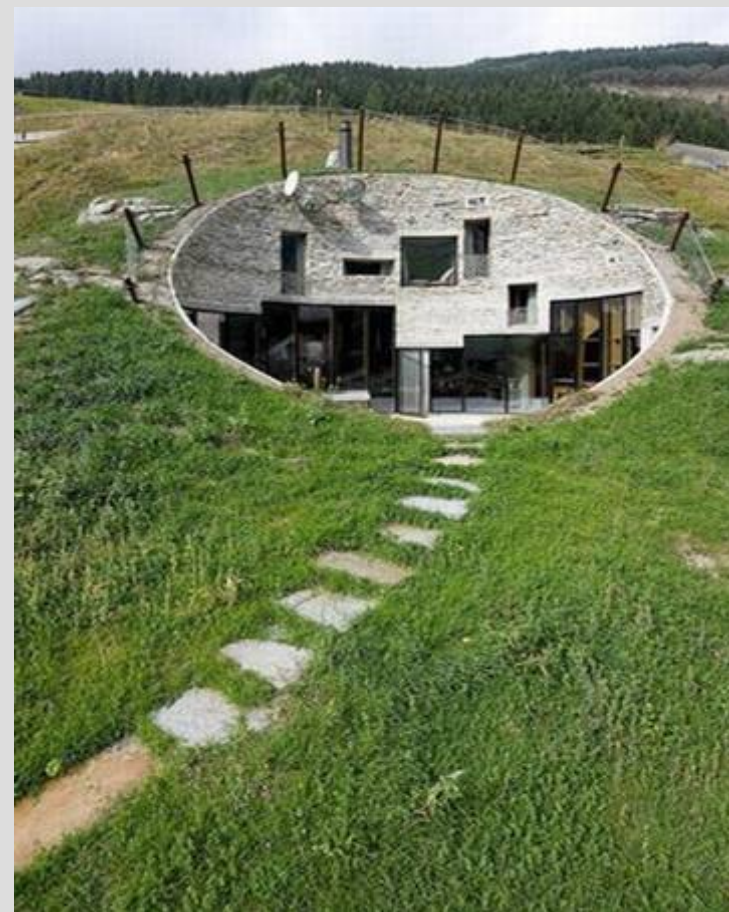



Célkitűzések

- védelmi célok világos megfogalmazása
- tényleges kockázathoz igazított követelmények
- rugalmas, alternatívát kínáló rendszer
- szakmai szervezetek bevonása
- rendszeres felülvizsgálat, a felülvizsgálat alapján a szükséges módosítások végrehajtása (irányelv esetében notifikáció nélkül)





Alappillérek

- mérnöki módszerek szélesebb körű alkalmazása
- a tűzoltói beavatkozások során szerzett tapasztalatok felhasználása
- valós tűztesztek
- nemzetközi tapasztalatok felhasználása





Jogszabály + „irányelvek”

- Célok
 - Alapelvek
 - Fogalmak
 - Szükségesség
(MIT, HOVA, MILYEN
ESETBEN)
- megoldások
(MILYET)





Tervezett jogszabály-struktúra

- hatály
- alkalmazás meglévő építmények esetén
- védelmi célok (életvédelem, értékvédelem)
- a védelmi célok teljesítésének módjai (**tűzvédelmi irányelv**, nemzeti szabvány, egyenértékű megoldás)
- tűzvédelmi irányelvekkel kapcsolatos rendelkezések
- tervezési alapelvek
- követelmények
- eltérés a jogszabálytól
- hatályba lépés, átmeneti rendelkezések





Tervezett jogszabály-struktúra

Védelmi célok:

- életvédelem

pl.: menekülés, mentés biztosítása
tűzoltók biztonsága

- értékvédelem

közösségi

pl.: kulturális örökség megóvása,
környezet védelme

beruházói

pl.: termelés folytonossága,
raktárkészlet védelme

TERVEZET!





Tervezett jogszabály-struktúra

Tűzvédelmi Irányelv (TI)

- a BM OKF dolgozza ki a szakmai szervezetek bevonásával
- a TI-k felülvizsgálata szükség szerint, de legalább évente megtörténik
- indokolt esetben a TI módosul
- a TI-ket és módosításait a BM OKF honlapján megjelenti
- a TI (illetve a nemzeti szabvány) előírásától eltérő megoldás esetén a felelős tervező igazolja az egyenértékűséget, amit az első évben a BM OKF hagy jóvá (egységes gyakorlat országos szinten, közvetlen visszajelzés a TI-k használhatóságáról, az esetleges módosítások szükségességéről)





Tervezett jogszabály-struktúra

Tervezési alapelvek (példák)

- egy tüzet feltételezünk

TERVEZÉS





Tervezett jogszabály-struktúra

Tervezési alapelvek (példák)

- az építményt tervezett rendeltetésének megfelelően használják






Tervezett jogszabály-struktúra

Tervezési alapelvek (példák)

- kizárólag tűzre tervezünk

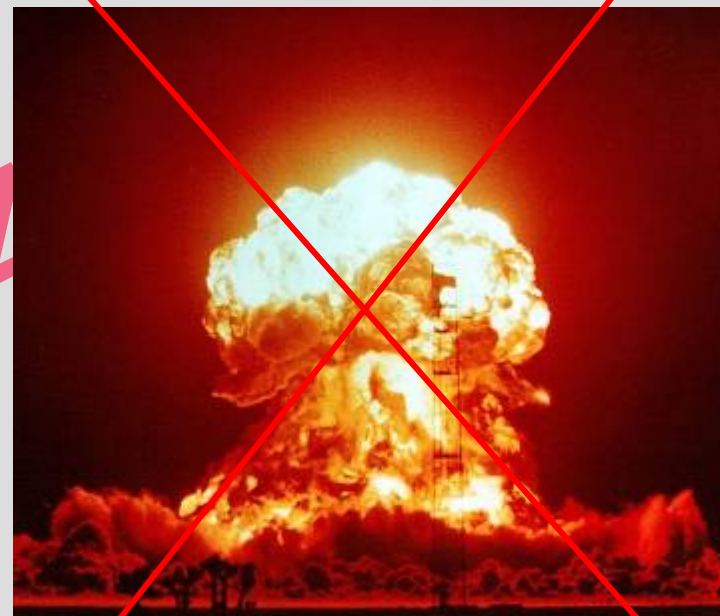



Tervezett jogszabály-struktúra

Tervezési alapelvek (példák)

- a tűzoltó beavatkozás megkezdéséhez szükséges időtartamot (a vonulási távolságot) nem vesszük figyelembe (kivétel: létesítményi tűzoltóság)





Tervezett jogszabály-struktúra

Követelmények

- általános (pl.: vészkijárat nem zárható le)
- kockázati osztálytól függő (egyes szerkezetek tűzállósága)
- rendeltetéstől függő (pl.: bölcsőde csak fszt-en helyezhető el)

TERVEZET!





Tervezett jogszabály-struktúra

Kockázati osztályok

NAK – AK – KK – MK - NMK

- Építmény magassága, mélysége
- Rendeltetés:
 - Lakó, közösségi
 - Tárolási
 - Ipari
 - Mezőgazdasági



Védelmi cél kifejtése	Jogszabályba kerül	Irányelvbe kerül	érintett irányelv témája/lehetséges címe
<p><u>Tűzterjedésgátlás</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - építmények között: <ul style="list-style-type: none"> o szabadon álló homlokzatok között: tűztáv, illetve annál kisebb távolság esetén tűzfal, esetleg aktív védelem o érintkező homlokzatok között - tárolási egységek, egyebek és szomszédos dolgok között: tűztáv - építményen: <ul style="list-style-type: none"> o homlokzaton o tetőn - építményen belül: <ul style="list-style-type: none"> o tűz maximális megengedett kiterjedése o tűzszakaszok között o tg szerkezettel határolt terek között o önálló rendeltetési egységek között o szintek között o menekülési útvonal határoló szerkezetein át - használat módja 	<ul style="list-style-type: none"> - tűztávolság szükségessége - tűztávolságnál kisebb távolság hogyan kezelhető - csatlakozó felületeknél megfelelő elválasztás szükségessége (pl. nyílásmentes tűzfal kell, tűzfalban elhelyezhető-e nyílás) - <u>tűzterjedésgátlás</u> szükségessége - <u>tűzterjedésgátlás</u> szükségessége homlokzaton, ill. tetőn - tűzszakaszolás szükségessége - megengedett <u>tűzszakasz méretek</u> növelése <i>(lehet, h. ennek a helye az irányelvben van)</i> - tűzgátló elválasztások szükségessége - tűzgátló elválasztás folytonosságának szükségessége - épített <u>tűzterjedésgátló</u> szerkezet kiválthatósága aktív védelemmel vagy ennek tilalma - tűzgátló nyílászárók <u>nyitvatartásának</u> lehetőség - tűztávval érintett terület használata, tilalma - tűzgátló nyílászárók ellenőrzése, karbantartása, dokumentálás szükségessége - tűzgátló szerkezetek jelölése 	<ul style="list-style-type: none"> - tűztávolság meghatározásának módja - konkrét megoldás a tűztávnál kisebb távolság kezelésére (pl. védőfal) - tűzfal kialakítása: Th, túlnyúlás mértéke tető felett, nyílásmentes tűzfalon elhelyezhető hőszigetelés tv-i osztálya, nyílászárók paraméterei, szomszédos tűzfalakban hány tg nyílászáró kell, stb. - tűztávolság meghatározásának módja - homlokzati/tetőtűzterjedési gát vagy azt helyettesítő megoldás kialakítása; - tűzszakasz max alapterületei és megengedett szintszámai a rendeltetés, illetve kockázati osztály függvényében - Tűzgátló elválasztások módjai: <u>tűzszakaszhatár/menekülési útvonal/stb.</u> tűzgátló szerkezeteinek paraméterei a rendeltetés, illetve a kockázati osztály függvényében; - épített <u>tűzterjedésgátló</u> szerkezet kiváltására elfogadható aktív eszközök (kivéve, ha úgy döntünk, hogy csak erre vonatkozóan minősített megoldás lehet) - tűzgátló nyílászárók nyitott állapotban tartására szolgáló lehetséges megoldások 	<p>Tűztávolság meghatározása</p> <p>Tűzterjedést gátló szerkezetek kialakítása</p> <p>Lakórendeltetés követelményei Szállásrendeltetés követelményei Stb. rendeltetés követelményei</p> <p>Kiürítésre szolgáló lépcsőházak követelményei (érintett követelmény: a lépcsőházba nyíló ajtó tűzgátló legyen)</p> <p>Stb.</p>



Az előkészítés során javaslatot adtak

- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
- tűzvédelmi oktatási intézmények
- a szabályozás által leginkább érintett civil szervezetek (*MÉK, MMK, TSZVSZ, ÉMI, BME, MEE, MMK ELT, TMKE, MÉASZ, IFK, SZIE YBL, MBSZ, MBFH, MLSZKSZ*)





Ütemterv 2012

- Alakuló ülés \longrightarrow struktúra elfogadása
- Második kör: 1-4 \longrightarrow vélemények feldolgozása
- harmadik kör: \longrightarrow október 25.
- Csoport egyeztetések: október 24-től
- **November 15-ig:** Normaszöveg tervezet összeállítása !!





Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

ferenc.erces@katved.gov.hu

